


84



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 773 147 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
14.05.1997 Patentblatt 1997/20

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: B60R 22/34, B60R 22/28

(21) Anmeldenummer: 96117524.7

(22) Anmeldetag: 31.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE ES FR GB IT SE

(30) Priorität: 09.11.1995 DE 19541834  
26.07.1996 DE 29613044 U

(71) Anmelder: TRW Occupant Restraint Systems  
GmbH  
73551 Alfdorf (DE)


(72) Erfinder:  
• Hirzel, Uwe  
71549 Auenwald (DE)  
• Frei, Bernhard  
73550 Waldstetten (DE)  
• Klinzel, Albert  
5342 Abersee (AT)

(74) Vertreter: Degwert, Hartmut, Dipl.-Phys.  
Prinz & Partner  
Manzingerweg 7  
81241 München (DE)

(54) **Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt**

(57) Ein Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt, mit einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten Gurtspule (10), an deren axialen Enden Sperrverzahnungen (17) angeordnet sind, und einer lasttragenden Sperrklinke (20), welche zum Blockieren der Gurtspule in die Sperrverzahnungen einsteuerbar ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrverzahnungen am Außenumfang von mit der Gurtspule koaxialen Sperrscheiben (15) gebildet sind und daß im Kraftflußweg zwischen der Gurtspule und den Sperrscheiben Energieaufnahmemittel (30) angeordnet sind, die bei hoher Belastung eine Verdrehung der Gurtspule relativ zu den Sperrscheiben in der Gurtband-Abwickelrichtung ermöglichen.

Fig. 1

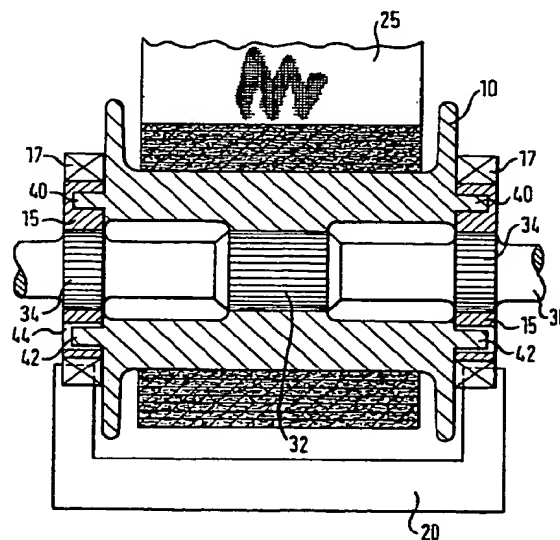

EP 0 773 147 A2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt, mit einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten Gurtspule, an deren axialen Enden Sperrverzahnungen angeordnet sind, und einer lasttragenden Sperrklinke, welche zum Blockieren der Gurtspule in die Sperrverzahnungen einsteuerbar ist.

Die bei blockierter Gurtspule auf einen angegurteten Fahrzeuginsassen einwirkenden Gurtkräfte können bei einem schweren Fahrzeugunfall so groß werden, daß sie zu einer Verletzung des Fahrzeuginsassen führen. Daher wird angestrebt, die maximal in dem Gurtband wirkenden Kräfte zu begrenzen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Meistens werden Kraftbegrenzungsvorrichtungen verwendet, die bei hoher Belastung durch eine elastische und/oder plastische Verformung eine Verlängerung oder ein Nachgeben des Gurtbandes oder auch des gesamten Gurtaufrollers ermöglichen, wodurch aufgrund der resultierenden Vorwärtsverlagerung des Fahrzeuginsassen ein zusätzlicher Weg für die Verzögerung des Fahrzeuginsassen bereitgestellt wird. Daraus ergibt sich eine Begrenzung der Kraft auf den Fahrzeuginsassen. Diese Kraftbegrenzungsvorrichtungen sind im allgemeinen von dem Gurtaufroller getrennte Bauelemente, die hinsichtlich des zu ihrer Anbringung notwendigen Einbauraumes unbefriedigend sind.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Gurtaufroller der eingangs genannten Art zu schaffen, der eine Begrenzung der in dem Sicherheitsgurt maximal wirkenden Kraft ermöglicht und dabei eine besonders kompakte Gestalt aufweist.

Diese Aufgabe wird bei einem Gurtaufroller der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß die Sperrverzahnungen am Außenumfang von mit der Gurtspule koaxialen Sperrscheiben ausgebildet sind und daß im Kraftflußweg zwischen der Gurtspule und den Sperrscheiben Energieaufnahmemittel angeordnet sind, die bei hoher Belastung eine Verdrehung der Gurtspule relativ zu den Sperrscheiben in der Gurtband-Abwickelrichtung ermöglichen. Auf diese Weise wird mittels der Energieaufnahmemittel bei hoher Gurtbandkraft kontrolliert weiteres Gurtband von der Gurtspule freigegeben, so daß die maximal in dem Gurtband wirkende Kraft begrenzt werden kann. Durch die Anordnung der Energieaufnahmemittel im Kraftfluß zwischen den Sperrscheiben und der Gurtspule wird eine besonders kompakte Bauform erzielt.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß die Energieaufnahmemittel einen koaxial mit der Gurtspule und innerhalb dieser angeordneten Torsionsstab enthalten, der drehfest mit den Sperrscheiben und zwischen diesen drehfest mit der Gurtspule verbunden ist. Der Vorteil dieser Ausgestaltung liegt darin, daß durch die Verwendung eines Torsionsstabes in besonders einfacher Weise die Kennlinie von Gurtbandkraft über freigegebener Gurtbandlänge an die jeweiligen Erfordernisse angepaßt werden kann.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Gurtaufrollers sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrieben. In dieser zeigen:

- Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Gurtaufroller gemäß einer ersten Ausführungsform;
- Figur 2 eine schematische Seitenansicht des Gurtaufrollers von Figur 1;
- Figur 3 einen schematischen Querschnitt durch die Gurtspule eines erfindungsgemäßen Gurtaufrollers gemäß einer zweiten Ausführungsform;
- die Figuren 4a und 4b in einer Stirn- bzw. einer Seitenansicht den bei dem Gurtaufroller von Figur 3 verwendeten Torsionsstab;
- Figur 5 die Kennlinie von Gurtbandkraft über freigegebener Gurtbandlänge bei dem Gurtaufroller gemäß der zweiten Ausführungsform;
- die Figuren 6a und 6b in einer Stirn- bzw. einer Seitenansicht eine weitere Ausführungsform eines Torsionsstabes, wie er bei dem Gurtaufroller gemäß der ersten Ausführungsform verwendet werden kann;
- die Figuren 7a und 7b eine weitere Ausführungsform eines Torsionsstabes entsprechend demjenigen der Figuren 6a und 6b;
- die Figuren 8a und 8b eine weitere Ausführungsform eines Torsionsstabes entsprechend demjenigen der Figuren 6a und 6b;
- Figur 9 die Kennlinie von Gurtbandkraft über freigegebener Gurtbandlänge für einen erfindungsgemäßen Gurtaufroller mit dem Torsionsstab der Figuren 6a und 6b;
- Figur 10 eine perspektivische Explosionsansicht einer Gurtspule mit Sperrscheiben und Torsionsstab gemäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung;
- Figur 11 einen Querschnitt durch die Gurtspule von Figur 10; und
- Figur 12 einen Längsschnitt durch die Gurtspule von Figur 10.

In den Figuren 1 und 2 ist ein erfindungsgemäßer Gurtaufroller gemäß einer ersten Ausführungsform dargestellt. Dieser besteht aus einem (nicht dargestellten)

Gehäuse, in dem eine Gurtspule 10 drehbar gelagert ist, auf der das schematisch dargestellte Gurtband 25 aufgewickelt ist. An den axialen Enden der Gurtspule 10 sind Sperrscheiben 15 angeordnet, die koaxial mit der Gurtspule 10 sind und auf ihrem Außenumfang eine Sperrverzahnung 17 aufweisen, in die eine Sperrklinke 20 eingesteuert werden kann. Das Einsteuern der Sperrklinke 20 in die Sperrverzahnungen 17 kann in bekannter Weise entweder fahrzeug- oder gurtband-sensitiv erfolgen, um im Bedarfsfall die Gurtspule 10 zu blockieren, so daß im wesentlichen kein weiterer Abzug des auf der Gurtspule 10 angeordneten Gurtbandes 25 mehr möglich ist.

Koaxial mit der Gurtspule 10 und in deren Inneren ist ein Torsionsstab 30 angeordnet. Dieser Torsionsstab ist an seinen axialen Enden jeweils mit einer Kerbverzahnung 34 versehen, die drehfest mit einer angrenzenden Sperrscheibe 15 verbunden ist. Mittig zwischen den Kerbverzahnungen 34 ist der Torsionsstab mit einer Kerbverzahnung 32 versehen, die drehfest mit der Gurtspule 10 verbunden ist.

Die Gurtspule ist an jedem Ende weiterhin mit einem Scherstift 40 versehen, der in eine entsprechende Öffnung in jeder Sperrscheibe 15 eingreift. Ferner weist die Gurtspule 10 an jedem Ende einen Vorsprung 42 auf, der in einen Schlitz 44 eingreift, der die Gestalt eines auf die Längsachse der Gurtspule 10 zentrierten Kreisbogens hat und sich über einen Winkelbereich von  $\alpha$  plus dem von dem Vorsprung 42 eingenommenen Winkelbereich erstreckt. Dies ist insbesondere in Figur 2 zu sehen.

Die Funktion des erfindungsgemäßen Gurtaufrollers ist die folgende: durch eine fahrzeug- oder gurtband-sensitive Auslösung eines (nicht dargestellten) Sperrmechanismus wird die Sperrklinke 20 in die Sperrverzahnungen 17 eingeschwenkt. Dadurch sind die Sperrscheiben 15 gegen eine weitere Drehung in der Gurtband-Abwickelrichtung blockiert. Während eines ersten Abschnitts der von dem Gurtband auf die Gurtspule 10 ausgeübten Belastung ist über die Scherstifte 40 auch die Gurtspule 10 gegen eine Drehung in der Gurtband-Abwickelrichtung blockiert. Erreicht die auf die Gurtspule 10 ausgeübte Belastung einen von der Dimensionierung der Scherstifte 40 abhängigen Schwellenwert, werden diese abgeschernt, so daß die Gurtspule relativ zu den Sperrscheiben unter Verwindung des Torsionsstabes 30 in der Gurtband-Abwickelrichtung verdreht werden kann. Durch diese Drehung wird eine zusätzliche Gurtbandlänge freigegeben. Im Ergebnis erfolgt eine Begrenzung der in dem Gurtband wirkenden Kraft und folglich der auf den Fahrzeuginsassen einwirkenden Belastung.

Die Kennlinie von Gurtbandkraft über abgezogener Gurtbandlänge kann durch die Auswahl einiger Parameter des Torsionsstabes 30 in besonders einfacher Weise an die jeweiligen Gegebenheiten des Fahrzeugtyps angepaßt werden, in dem der erfindungsgemäße Gurtaufroller eingesetzt wird. Die möglichen Parameter für eine Beeinflussung der Kennlinie sind die folgenden:

Vorspannung des Torsionsstabes in der Ruhestellung, Material des Torsionsstabes, Verhältnis von elastischer zu plastischer Verformung bei maximaler Verdrehung, Querschnittsverlauf des Torsionsstabes, etc. Durch den Eingriff des Vorsprungs 42 in den Schlitz 44 ist die maximal mögliche Verdrehung der Gurtspule 10 relativ zu den Sperrscheiben 15 auf den Winkelbereich  $\alpha$  begrenzt.

In Figur 3 ist ein Querschnitt durch die Gurtspule eines erfindungsgemäßen Gurtaufrollers gemäß einer zweiten Ausführungsform dargestellt. Die Gurtspule 10 ist im Inneren mit zwei einander gegenüberliegenden Vorsprüngen 50 versehen, welche ab einer bestimmten Verdrehung der Gurtspule 10 relativ zum Torsionsstab 30 an diesem in Anlage gelangen und so eine weitere Verdrehung begrenzen. Der bei dieser Ausführungsform verwendete Torsionsstab 30 ist in den Figuren 4a und 4b dargestellt. Er weist einen rechteckigen Querschnitt mit konstanter Dicke auf, wobei die Breite des Torsionsstabes 30 von einem Minimalwert an jedem axialen Ende, also im Bereich der Verbindung mit den Sperrscheiben 15, bis auf einen Maximalwert in der Mitte des Torsionsstabes 30, also im Bereich der Verbindung mit der Gurtspule 10, anwächst. Die mit dem Gurtaufroller gemäß der zweiten Ausführungsform erzielbare Kennlinie von Gurtbandkraft über freigegebener Gurtbandlänge ist in Figur 5 dargestellt. Bedingt durch eine Vorspannung des Torsionsstabes mit einem Drehmoment, welches vorzugsweise dem zum Abscheren notwendigen Drehmoment entspricht, ergibt sich ausgehend von einem von Null verschiedenen Anfangswert der Gurtbandkraft bei fortschreitendem Gurtbandauszug eine degressiv ansteigende Gurtbandkraft.

In den Figuren 6a, 6b sowie 7a, 7b sind weitere Ausführungsformen von Torsionsstäben 30 dargestellt, die bei dem Gurtaufroller gemäß der ersten Ausführungsform verwendet werden können. Die dargestellten Torsionsstäbe 30 weisen durchgehend den gleichen Querschnitt auf, und zwar einen sechseckigen Querschnitt im Falle des Torsionsstabes 30 aus den Figuren 6a und 6b und einen quadratischen Querschnitt im Falle des Torsionsstabes 30 aus den Figuren 7a und 7b. Bei den in diesen Figuren gezeigten Torsionsstäben 30 kann auf die Kerbverzahnungen 32, 34 (Figuren 1 und 2) verzichtet werden, da die Torsionsstäbe 30 direkt in an deren Querschnitt angepaßte Aufnahmen in den Sperrscheiben 15 bzw. der Gurtspule 10 eingesetzt werden können.

In den Figuren 8a und 8b ist eine weitere Ausführungsform eines Torsionsstabes 30 dargestellt, der in dem erfindungsgemäßen Gurtaufroller gemäß der ersten Ausführungsform verwendet werden kann. Der Unterschied zu dem in Figur 1 dargestellten Torsionsstab 30 besteht darin, daß anstelle der Kerbverzahnungen 32, 34 ein Sechskantprofil verwendet wird.

In Figur 9 ist eine Kennlinie von Gurtbandkraft über freigegebener Gurtbandlänge dargestellt, wie sie mit dem Torsionsstab von Figur 6 erzielt wird. Diese Kennlinie, bei der im Gegensatz zur Kennlinie von Figur 5 der

Anfangswert der Gurtbandkraft gleich Null ist, weist einen ersten Abschnitt mit im Vergleich zur Kennlinie von Figur 5 steilerem Anstieg und einen zweiten Abschnitt auf, in dem die Gurtbandkraft im wesentlichen konstant bleibt. Somit wird auch ohne eine Vorspannung des Torsionsstabes 30 bei fortschreitendem Gurtbandauszug schnell eine ausreichende Gurtbandkraft erreicht.

Die Vorteile der beschriebenen Gestalt des erfindungsgemäßen Gurtaufrollers sind die folgenden: Durch die Verwendung des innerhalb der Gurtspule angeordneten Torsionsstabes wird die Kraftbegrenzungsfunktion des Gurtaufrollers bei einer sehr kompakten Gestalt des Gurtaufrollers erhalten, dessen Abmessungen mit denen eines herkömmlichen Gurtaufrollers im wesentlichen identisch sind. Dadurch können herkömmliche Gurtaufroller ohne Kraftbegrenzung durch erfindungsgemäße Gurtaufroller ersetzt werden, ohne daß konstruktive Änderungen am Fahrzeug notwendig sind. Separate Kraftbegrenzungsvorrichtungen entfallen. Da der Torsionsstab mittig zwischen den beiden Sperrscheiben mit der Gurtspule 10 verbunden ist, verteilen sich die bei einer Verdrehung des Torsionsstabes auftretenden Längenänderungen des Torsionsstabes in symmetrischer Weise auf die beiden Seiten des Gurtaufrollers; die beiden Sperrscheiben werden symmetrisch belastet. Der Durchmesser des Drehstabes kann vergleichsweise gering ausgeführt sein, da die Gesamtbelastung der Gurtspule auf die beiden Seiten des Torsionsstabes verteilt wird. Durch die Gestaltung des Torsionsstabes kann der gewünschte Verlauf der Kennlinie von Gurtbandkraft über ausgezogener Gurtbandlänge eingestellt werden.

In den Figuren 10 bis 12 ist ein Gurtaufroller gemäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Hinsichtlich der aus den vorangegangenen Figuren bekannten Bauelemente wird auf die entsprechenden Erläuterungen verwiesen.

Im Gegensatz zur ersten Ausführungsform ist der Torsionsstab 30 mit der Gurtspule 10 nicht mittig, sondern an einem seiner axialen Enden verbunden. Das andere axiale Ende ist mit der an dem entsprechenden axialen Ende der Gurtspule 10 angeordneten Sperrscheibe 15 verbunden. Im Ruhezustand sind beide Sperrscheiben 15 über die (in den Figuren 10 bis 12 nicht dargestellten) Scherstifte 40 mit der Gurtspule 10 verbunden. Beim Überschreiten einer vorbestimmten Belastung der Sperrscheiben 15 werden die Scherstifte abgesichert, und die Gurtspule 10 kann sich relativ zu den Sperrscheiben drehen, wobei dieser Drehung durch den Torsionsstab 30 entgegengewirkt wird. Der Torsionsstab 30 ist vorzugsweise so vorgespannt, daß das zum Abscheren der Scherstifte 40 notwendige Drehmoment auf die Gurtspule 10 etwa gleich dem Drehmoment ist, das der Torsionsstab 30 auf die mit ihm verbundene Sperrscheibe ausübt. Die nicht mit dem Torsionsstab verbundene Sperrscheibe kann sich nach dem Abscheren des entsprechenden Scherstifts relativ zur Gurtspule 10 frei drehen.

Ein weiterer Unterschied zur ersten Ausführungsform besteht darin, daß die Gurtspule 10 mit einem achsparallelen, durchgehenden Schlitz 60 zur Gurtbandbefestigung versehen ist. Dieser Schlitz 60 durchquert die Gurtspule mittig im Gegensatz zu exzentrisch wie im Fall der ersten Ausführungsform und ist beidseitig zur Mantelfläche der Gurtspule 10 geöffnet, auf die das Gurtband 25 aufgewickelt wird. An einer Seite des Schlitzes 60 ist eine Erweiterung 62 vorgesehen, in der eine Halteplatte 64 angeordnet ist. Diese Halteplatte 64 hat einen allgemein rechteckigen Querschnitt, besteht aus Stahl und ist mit einer Öffnung 66 versehen. An der außenliegenden Seite der Öffnung 66 ist eine Aufnahme 68 gebildet, in der ein Haltestift 70 zu liegen kommt, der in eine Schlaufe am dem Gurtaufroller zugeordneten Ende des Gurtbandes 25 eingesteckt ist. Ausgehend von der Halteplatte 64 verläuft das Gurtband 25 nach innen durch die Gurtspule 10, so daß es über den Haltestift 70 und die Halteplatte 64 an der Gurtspule 10 festgelegt ist. Die Halteplatte 64 steht mit dem Haltestift 70 nicht über die Mantelfläche der Gurtspule 10 nach außen hervor, so daß das Aufwickeln des Gurtbandes 25 auf die Gurtspule 10 nicht gestört ist. Bei dieser Gestaltung ergibt sich eine besonders einfache Montage.

Die in gleicher Weise wie bei den vorangegangenen Ausführungsformen an jedem axialen Ende der Gurtspule 10 vorgesehene, radial über die Mantelfläche hinausragende Anlaufscheibe, hier mit dem Bezugszeichen 72 versehen, ist jeweils mit einem Durchbruch 74 versehen, in den das entsprechende axiale Ende der Halteplatte 64 eingreift. Jedes axiale Ende der Halteplatte 64 ist mit einem Fortsatz 142 versehen, der die gleiche Gestalt und die gleiche Funktion wie der Vorsprung 42 hat, der im Zusammenhang mit der ersten Ausführungsform erläutert wurde.

Die Halteplatte 64 hat insbesondere die Aufgabe, die Festigkeit der Gurtspule zu erhöhen. Aufgrund der Krafteinleitung vom Gurtband 25 in die Gurtspule 10 ist die Halteplatte vergleichsweise hohen Belastungen ausgesetzt. Die Gurtspule 10 ist im Vergleich dazu insgesamt niedrigeren Belastungen ausgesetzt. Für die Halteplatte wird daher ein Werkstoff verwendet, der eine vergleichsweise hohe Festigkeit hat, beispielsweise Stahl. Durch die gleichmäßigere Krafteinleitung über die Halteplatte 64 in die Gurtspule 10 kommt es zu insgesamt geringeren Belastungen der beispielsweise aus einer Aluminium-Legierung bestehenden Gurtspule 10, die daher mit einem kleineren Durchmesser ausgeführt werden kann, so daß eine größere Gurtbandlänge aufgewickelt werden kann. Die Verminderung der Belastung der Gurtspule 10 macht sich bei allen Gurtbandabzugsrichtungen relativ zur Halteplatte 64 bemerkbar. Ein zusätzlicher Vorteil der Halteplatte besteht darin, daß auch die unter Umständen hoch belasteten, als Anschlag dienenden Vorsprünge 42 aus einem hoch belastbaren Werkstoff gebildet sind.

Bei einer nicht dargestellten Weiterentwicklung des erfindungsgemäßen Gurtaufrollers ist ein Anschluß der

Gurtspule 10 an einen Gurtstraffer in einfacher Weise dadurch möglich, daß der Torsionsstab 30 auf einer Seite verlängert ausgebildet und mit der Ausgangsseite eines Gurtstrafferantriebs gekoppelt wird. Ferner kann bei der Verwendung des erfindungsgemäßen Gurtaufrollers in Kombination mit einem Gassack-Rückhaltesystem auf eine Begrenzung des Verdrehwinkels der Gurtspule 10 relativ zu den Sperrscheiben 15 verzichtet werden, da der Gurtbandabzug von der Gurtspule 10 durch das Eintauchen des Insassen in den Gassack begrenzt ist.

#### Patentansprüche

1. Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt, mit einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten Gurtspule (10), an deren axialen Enden Sperrverzahnungen (17) angeordnet sind, und einer lasttragenden Sperrklinke (20), welche zum Blockieren der Gurtspule in die Sperrverzahnungen einsteuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrverzahnungen am Außenumfang von mit der Gurtspule coaxialen Sperrscheiben (15) gebildet sind und daß im Kraftflußweg zwischen der Gurtspule und den Sperrscheiben Energieaufnahmemittel (30) angeordnet sind, die bei hoher Belastung eine Verdrehung der Gurtspule relativ zu den Sperrscheiben in der Gurtband-Abwickelrichtung ermöglichen.
2. Gurtaufroller nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Energieaufnahmemittel einen coaxial mit der Gurtspule (10) und innerhalb dieser angeordneten Torsionsstab (30) enthalten, der an seinen axialen Enden drehfest mit den Sperrscheiben (15) und zwischen diesen drehfest mit der Gurtspule (10) verbunden ist.
3. Gurtaufroller nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Energieaufnahmemittel einen coaxial mit der Gurtspule (10) und innerhalb dieser angeordneten Torsionsstab (30) enthalten, der an einem axialen Ende drehfest mit einer der Sperrscheiben (15) und an seinem anderen axialen Ende drehfest mit der Gurtspule (10) verbunden ist.
4. Gurtaufroller nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Torsionsstab (30) so vorgespannt ist, daß er die Gurtspule (10) relativ zu der Sperrscheibe bzw. den Sperrscheiben (15) in der Gurtband-Aufwickelrichtung beaufschlagt.
5. Gurtaufroller nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Torsionsstab (30) einen rechteckigen Querschnitt aufweist und im Inneren der Gurtspule (10) Vorsprünge angeordnet sind, welche ab einem vorbestimmten Verdrehwinkel der Gurtspule (10) relativ zum Torsionsstab (30) an diesem in Anlage gelangen und so eine

weitere Verdrehung begrenzen.

6. Gurtaufroller nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Gurtspule (10) mit einem achsparallelen durchgehenden, beidseitig zur Mantelfläche der Gurtspule (10) geöffneten Schlitz (60) zur Gurtbandbefestigung versehen ist und daß an einem Ende des Schlitzes eine Halteplatte (64) angeordnet ist, die mit einer Öffnung (66) zur Gurtbandbefestigung versehen ist.
7. Gurtaufroller nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteplatte (64) nicht über die Mantelfläche der Gurtspule (10) nach außen hinausragt.
8. Gurtaufroller nach einem der Ansprüche 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteplatte (64) auf ihrer außenliegenden Seite mit einer Aufnahme (68) für einen Gurtband-Haltestift (70) versehen ist.
9. Gurtaufroller nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Gurtspule (10) an ihren axialen Enden mit jeweils einer Anlaufscheibe (72) versehen ist und daß in jeder Anlaufscheibe ein Durchbruch (74) vorgesehen ist, in den jeweils ein Ende der Halteplatte (64) eingreift.
10. Gurtaufroller nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteplatte (64) an ihren axialen Enden mit jeweils einem Fortsatz (142) versehen ist, der auf der Außenseite jeder Anlaufscheibe (72) axial hervorsteht.
11. Gurtaufroller nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteplatte (64) aus Stahl besteht.
12. Gurtaufroller nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem axialen Ende der Gurtspule (10) ein Scherstift (40) vorgesehen ist, der in eine Bohrung der benachbarten Sperrscheibe (15) eingreift und bei hoher Belastung abgesichert wird.
13. Gurtaufroller nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jede Sperrscheibe (15) mit einem Schlitz (44) versehen ist, der die Gestalt eines auf die Längsachse der Gurtspule zentrierten Kreisbogens hat, und daß an jedem axialen Ende der Gurtspule ein Vorsprung (42) vorgesehen ist, der in den Schlitz eingreift und eine Verdrehung der Gurtspule (10) relativ zu den Sperrscheiben (15) begrenzt.
14. Gurtaufroller nach Anspruch 6 und Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge (42) an den axialen Enden der Gurtspule (10) durch die

Fortsätze (142) der Halteplatte (64) gebildet sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

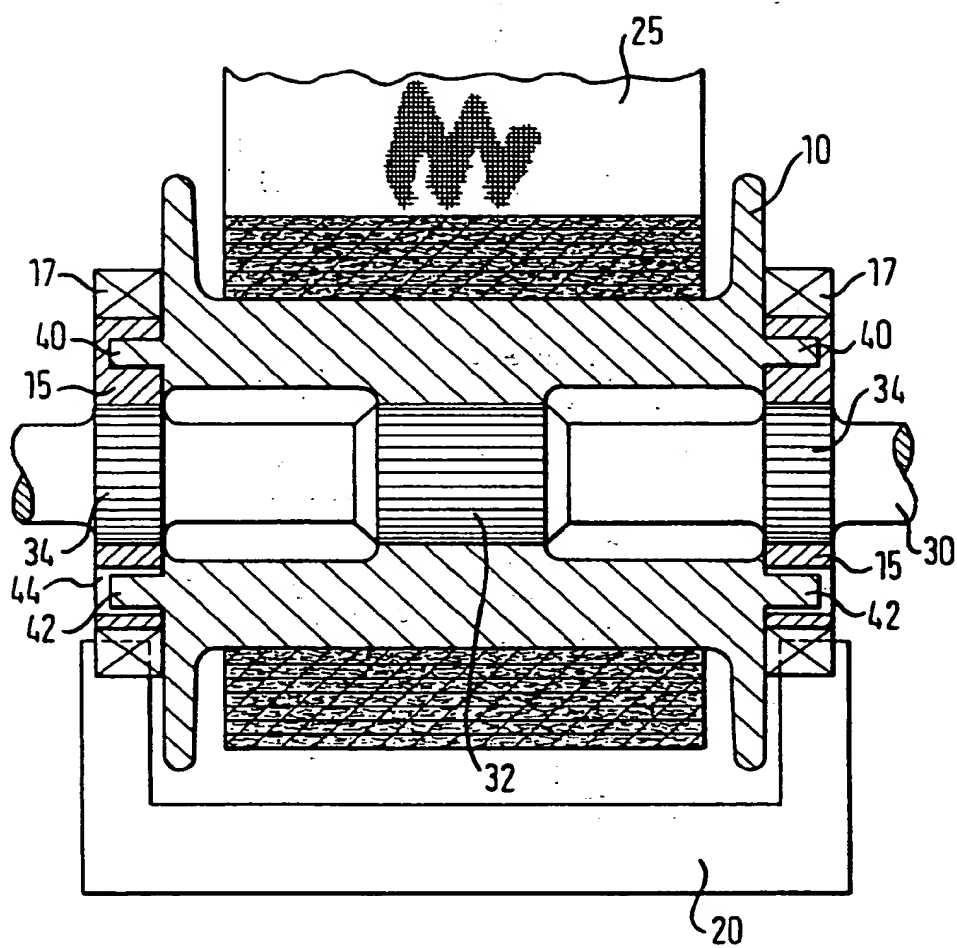


Fig. 2

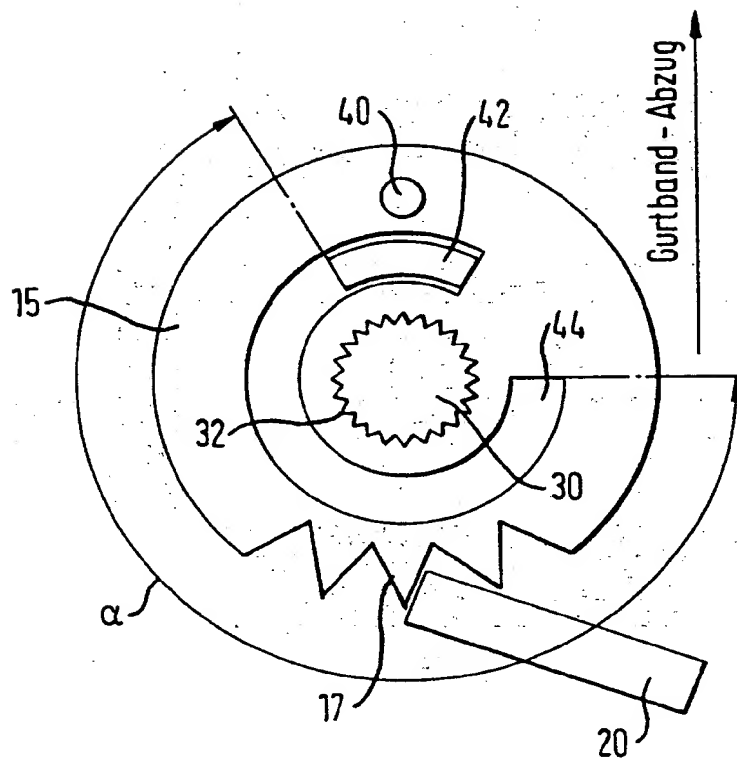




Fig. 3

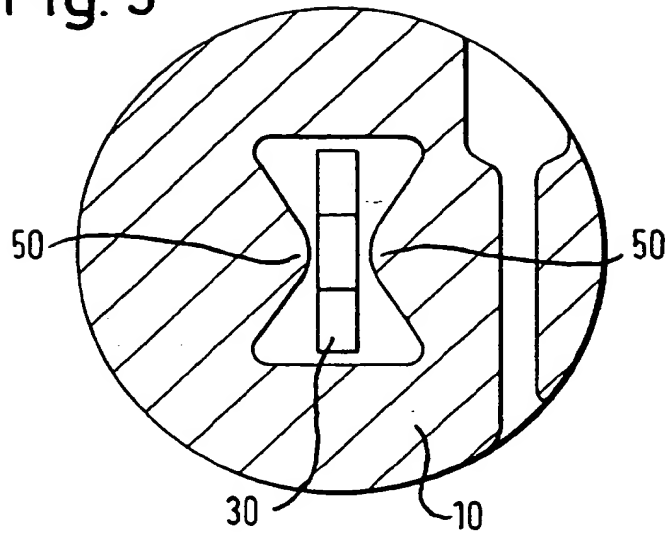


Fig. 4a




Fig. 4b



Fig. 5

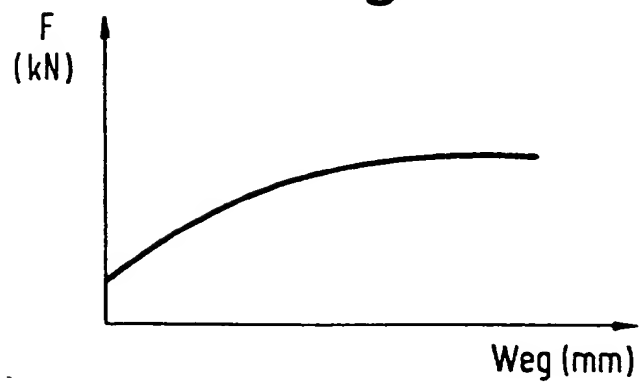


Fig. 6a




Fig. 6b

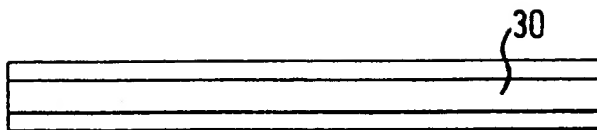


Fig. 7a




Fig. 7b

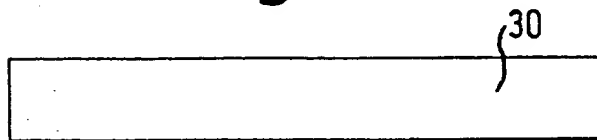


Fig. 8a




Fig. 8b

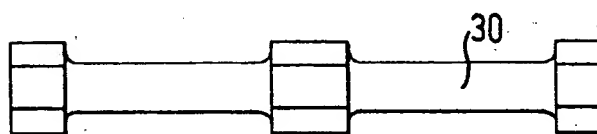


Fig. 9

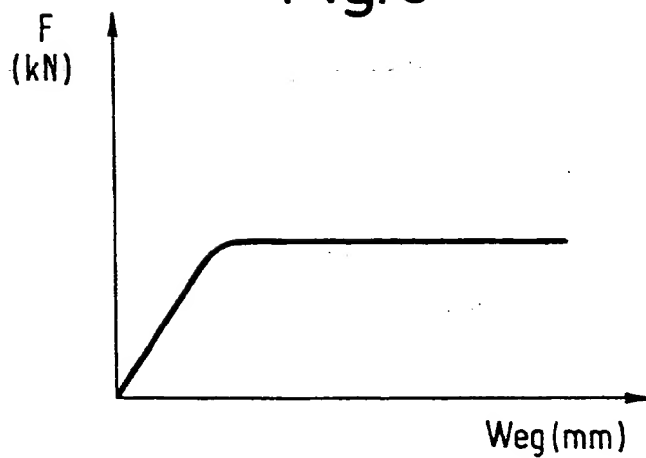


Fig. 10

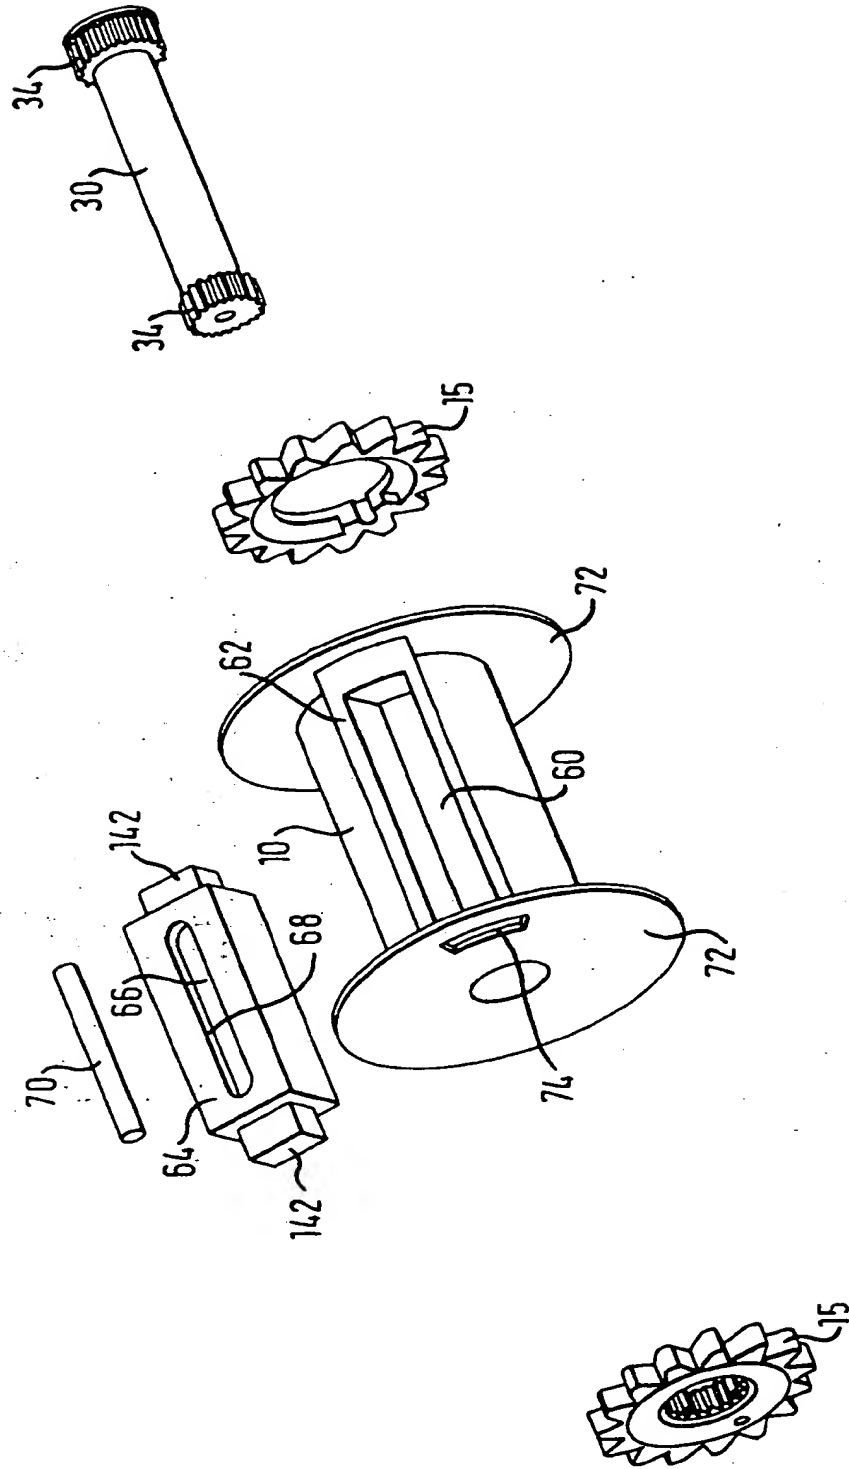


Fig. 11



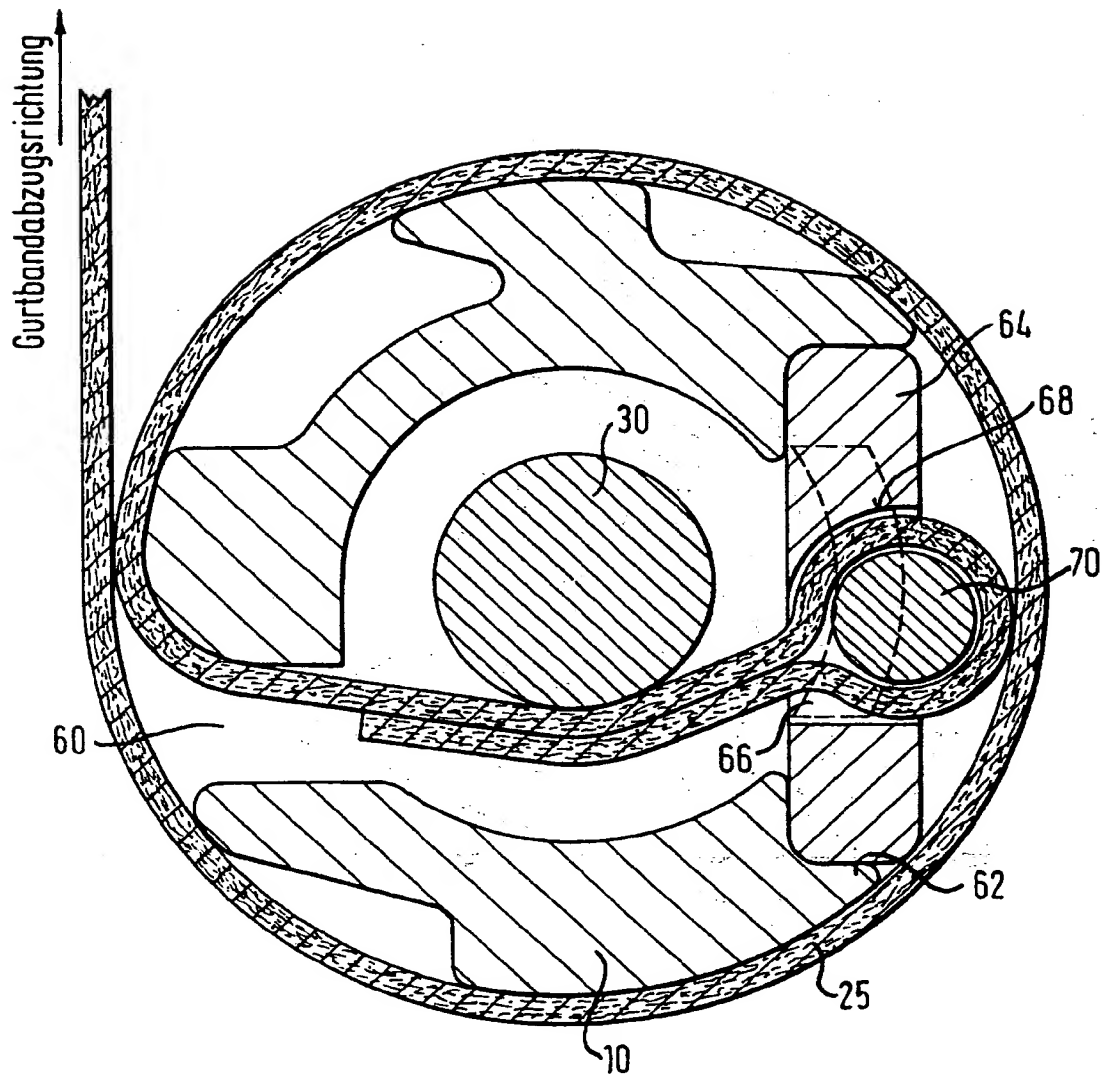


Fig. 12



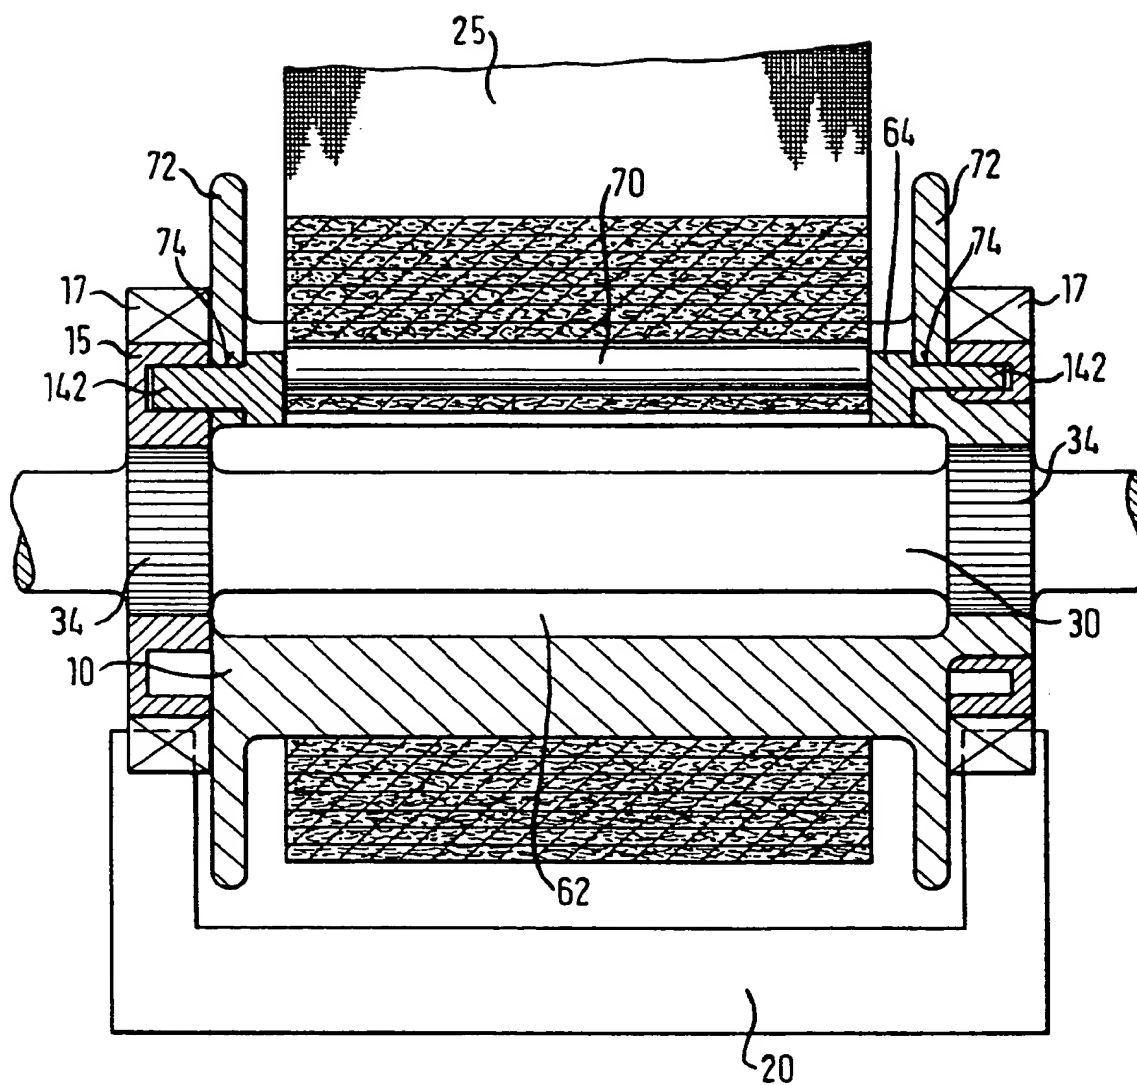



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 773 147 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
23.08.2000 Patentblatt 2000/34

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: B60R 22/34, B60R 22/28,  
B60R 22/46

(43) Veröffentlichungstag A2:  
14.05.1997 Patentblatt 1997/20

(21) Anmeldenummer: 96117524.7

(22) Anmeldetag: 31.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE ES FR GB IT SE

(30) Priorität: 09.11.1995 DE 19541834  
26.07.1996 DE 29613044 U

(71) Anmelder:  
TRW Occupant Restraint Systems GmbH & Co.  
KG  
73551 Alfdorf (DE)


(72) Erfinder:  
• Hirzel, Uwe  
71549 Auenwald (DE)  
• Frei, Bernhard  
73550 Waldstetten (DE)  
• Kinzel, Albert  
5342 Abersee (AT)

(74) Vertreter:  
Degwert, Hartmut, Dipl.-Phys. et al  
Prinz & Partner  
Manzingerweg 7  
81241 München (DE)

(54) Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt

(57) Ein Gurtaufroller für einen Fahrzeug-Sicherheitsgurt, mit einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten Gurtspule (10), an deren axialen Enden Sperrverzahnungen (17) angeordnet sind, und einer lasttragenden Sperrklinke (20), welche zum Blockieren der Gurtspule in die Sperrverzahnungen einsteuerbar ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrverzahnungen am Außenumfang von mit der Gurtspule coaxialen Sperrscheiben (15) gebildet sind und daß im Kraftflußweg zwischen der Gurtspule und den Sperrscheiben Energieaufnahmemittel (30) angeordnet sind, die bei hoher Belastung eine Verdrehung der Gurtspule relativ zu den Sperrscheiben in der Gurtband-Abwickelrichtung ermöglichen.

Fig. 1

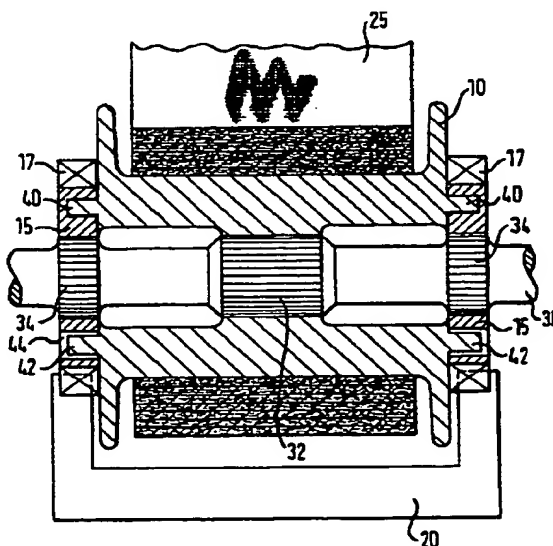

EP 0 773 147 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 96 11 7524

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 20 26 277 A (FIALA, ERNST) 9. Dezember 1971 (1971-12-09) * Seite 1, Absatz 3 - Seite 2, Absatz 2 * * Seite 6, Absatz 2 * * Abbildungen 5,6 * & US 3 741 494 A (FIALA, ERNST) 26. Juni 1973 (1973-06-26) * Spalte 3, Zeile 18 - Spalte 4, Zeile 16; Abbildungen 7,8 *	1-4	B60R22/34 B60R22/28 B60R22/46
A	----	5	
X	US 4 322 046 A (KUWAKADO SATOSI ET AL) 30. März 1982 (1982-03-30) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 3, Zeile 47 * * Abbildungen 1-4 *	1,3,4	
A	----	6,13,14	
X	EP 0 627 345 A (TRW REPA GMBH) 7. Dezember 1994 (1994-12-07) * Spalte 1, Zeile 16 - Zeile 35 * * Spalte 2, Zeile 34 - Spalte 3, Zeile 29 * * Spalte 6, Zeile 4 - Zeile 19 * * Abbildung 1 *	1,3,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) B60R
P,X	EP 0 709 266 A (TRW REPA GMBH) 1. Mai 1996 (1996-05-01) * Spalte 1, Zeile 3 - Zeile 15 * * Spalte 3, Zeile 37 - Spalte 4, Zeile 45 * * Spalte 5, Zeile 7 - Zeile 32 * * Abbildungen 1,2,4 *	1,3,4	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>5. Juli 2000</b>	Prüfer <b>Peltz, P</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P/AC03)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 96 11 7524

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-07-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 2026277 A	09-12-1971	CH 527076 A	31-08-1972
		FR 2093523 A	28-01-1972
		GB 1288176 A	06-09-1972
		JP 51034606 B	28-09-1976
		NL 7107145 A, B	01-12-1971
		SE 372707 B	13-01-1975
		SU 649303 A	25-02-1979
		US 3741494 A	26-06-1973
		YU 136571 A	30-06-1981
US 4322046 A	30-03-1982	KEINE	
EP 0627345 A	07-12-1994	DE 4314883 A	10-11-1994
		CN 1102807 A	24-05-1995
		CZ 9401107 A	16-11-1994
		DE 59402116 D	24-04-1997
		ES 2065875 T	01-03-1995
		JP 2610392 B	14-05-1997
		JP 7047923 A	21-02-1995
		KR 142282 B	01-06-1998
		PL 173510 B	31-03-1998
EP 0709266 A	01-05-1996	US 5526996 A	18-06-1996
		DE 4438097 A	02-05-1996
		DE 59501364 D	05-03-1998
		ES 2089995 T	16-10-1996
		JP 2686429 B	08-12-1997
		JP 8207707 A	13-08-1996
		US 5628469 A	13-05-1997

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

This Page Blank (uspto)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

This Page Blank (uspio)